MASPRO

ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。

CATV ディジタル セットトップ ボックス　取扱説明書

CATV DIGITAL SET TOP BOXES

DST52 64QAM・OFDM
DST52M ケーブルモデム内蔵 64QAM・OFDM
DST52T 64QAM
DST52TM ケーブルモデム内蔵 64QAM

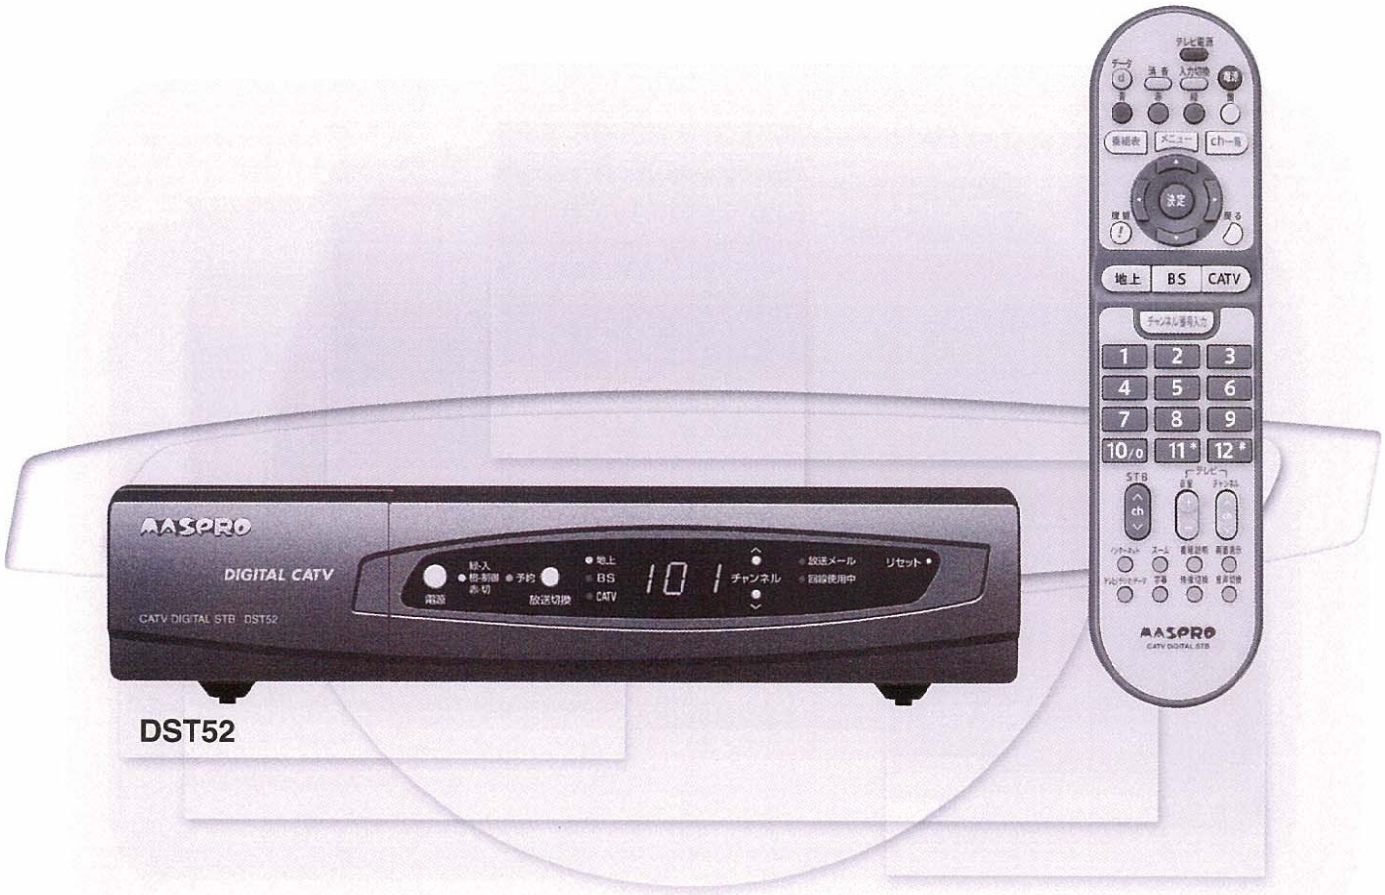

DST52

マルチメディアの MASPRO ＝マスプロ電工＝

ご加入のケーブルテレビ局によって，使用できるサービスや機能は異なります。

受信チャンネルの修正っづき

受信チャンネルが変更されたとき

⑧ 初期スキャン実行中

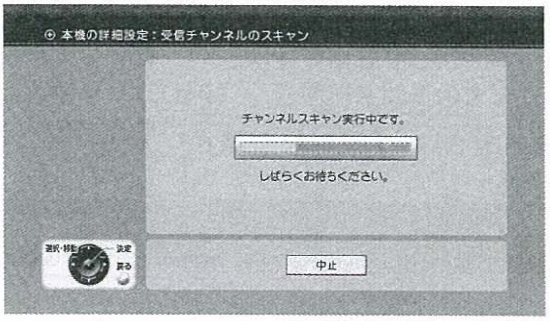

初期スキャンには，しばらく時間がかかります

初期スキャンを中止する場合

決定　押す

中止した場合，受信チャンネルは更新されません

⑨ 初期スキャンの終了

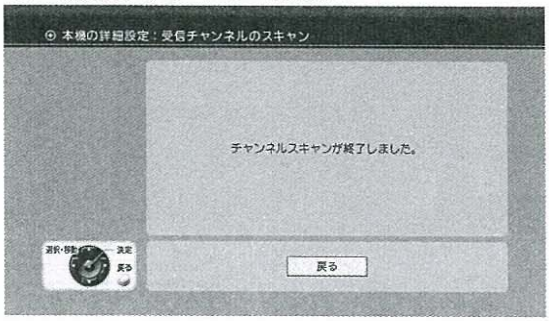

初期スキャン終了を確認し

決定　押す
（「**本機の詳細設定**」に戻ります）

再スキャン

① 本機の詳細設定の選択

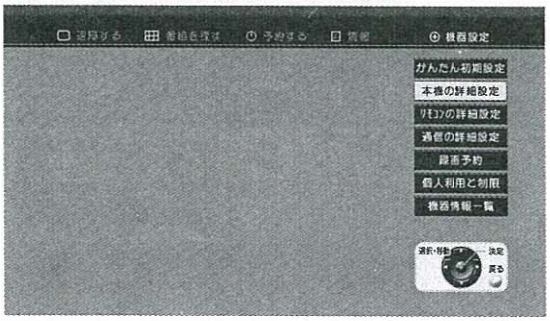

メニュー　押す

◀▶　で「**機器設定**」を選び

▲▼　で「**本機の詳細設定**」を選び

決定　押す

② 受信チャンネルのスキャンの選択

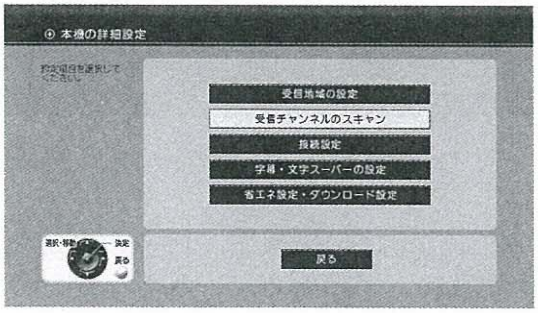

▲▼　で「**受信チャンネルのスキャン**」を選び

決定　押す

受信チャンネルの修正っづき

受信チャンネルが変更されたとき

③ 再スキャンの選択

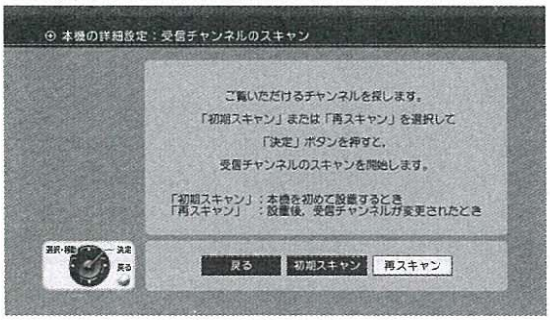

（　）で「**再スキャン**」を選び

(決定)　押す

④ 再スキャン実行中

再スキャンには，しばらく時間がかかります

再スキャンを中止する場合

(決定)　押す

中止した場合，受信チャンネルは更新されません

⑤ 再スキャンの終了

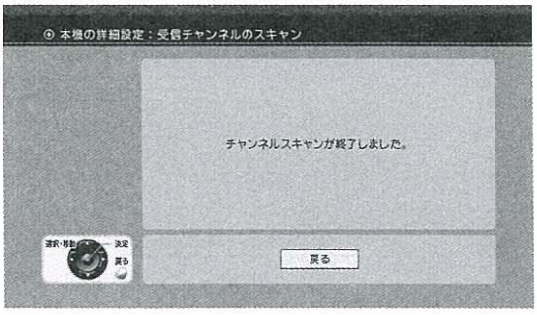

再スキャン終了を確認し

(決定)　押す
（「**本機の詳細設定**」に戻ります）